



ORGAN 线针系列产品

我司的探针通过精巧制作的前端形状准确无误地进行导通检查。
通过我司制针历史中培育出的超精密加工技术而孕育出的探针，
获得了电力·电子·半导体业界的深厚信赖。

代表性的检查项目 ●导通检查 ●性能检查系

●家电产品（智能手机·电视） ●车辆（汽车·电车·飞机）

●电子产品（基板·芯片部件·连接件）

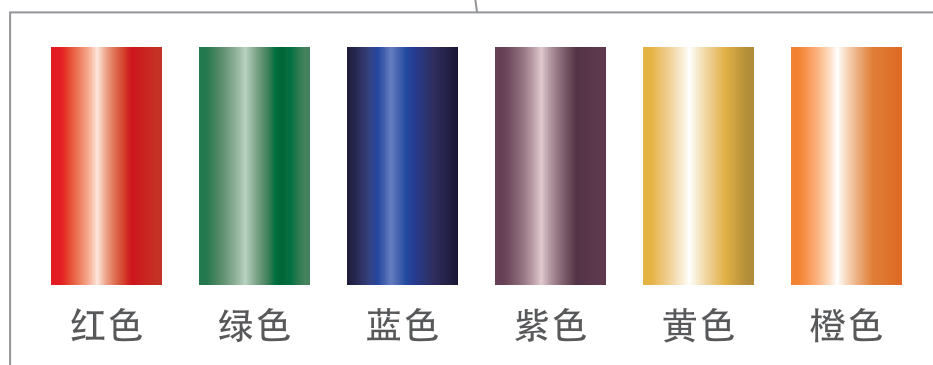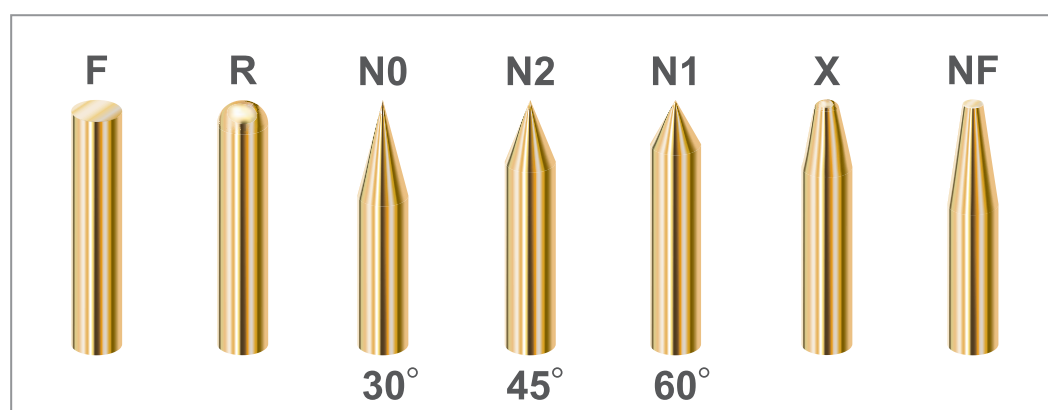

ORGAN NEEDLE
Technical Link

PROBE

探针产品信息网站

<https://organ-needles-probe.com/cn/>



ORGAN NEEDLE CO., LTD.

www.organ-needles.com

ORGAN 线针系列产品规格一览

系 列	NP1130○RW	NP0930○RW	NP0730○RW	NP0720○RW
前端头型記号	N/R/F/X	N/R/F/X	N/R/F/X/NF	N/R/F/X
前端・后端径	φ0.11	φ0.09	φ0.07	φ0.07
絶 縁 径	φ0.13	φ0.11	φ0.09	φ0.09
总 长	30.0mm	30.0mm	30.0mm	20.0mm
推 荐 行 程	0.25mm	0.2mm	0.2mm	0.2mm
允 许 電 流	900mA	700mA	500mA	500mA
固 有 电 阻 值	280mΩ	550mΩ	680mΩ	450mΩ
负重(支点间距离)	16gf(25.5mm)	7gf(25.5mm)	2.4gf(25.5mm)	9.5gf(13.0mm)
可对应间距 2W	0.2mm	0.15mm	0.11mm	0.11mm
材 料	鎢／鍍金	鎢／鍍金	鎢／鍍金	鎢／鍍金

系 列	NP0630○RW	NP0530○RW	NP0520○RW	NP0420○RR
前端头型記号	N/R/F	N/R/F	N/R/F/X	N/R/F/NF
前端・后端径	φ0.06	φ0.05	φ0.05	φ0.04
絶 縁 径	φ0.08	φ0.06~0.07	φ0.06~0.07	φ0.05
总 长	30.0mm	30.0mm	20.0mm	20.0mm
推 荐 行 程	0.15mm	0.15mm	0.1mm	0.1mm
允 许 電 流	450mA	400mA	400mA	300mA
固 有 电 阻 值	990mΩ	1290mΩ	870mΩ	1330mΩ
负重(支点间距离)	1.3gf(21.0mm)	1.0gf(21.0mm)	2.7gf(13.0mm)	1.0gf(13.0mm)
可对应间距 2W	0.10mm	0.09mm	0.09mm	0.07mm
材 料	鎢／鍍金	鎢／鍍金	鎢／鍍金	鍍鎢／鍍金

系 列	NP0310○RR	NP0320○RR	NP02510○RR	NP0210○RR
前端头型記号	N/R/F/NF	N/R/F/NF	N/R/F/NF	N/R/F/NF
前端・后端径	φ0.03	φ0.03	φ0.025	φ0.02
絶 縁 径	φ0.04	φ0.04	φ0.035	φ0.03
总 长	10.0mm	20.0mm	10.0mm	10.0mm
推 荐 行 程	0.1mm	0.1mm	0.1mm	0.1mm
允 许 電 流	150mA	150mA	150mA	100mA
固 有 电 阻 值	975mΩ	1950mΩ	1400mΩ	2200mΩ
负重(支点间距离)	1.5gf(5.4mm)	1.0gf(6.1mm)	1.0gf(4.6mm)	0.6gf(3.6mm)
可对应间距 2W	0.06mm	0.06mm	0.055mm	0.05mm
材 料	鍍鎢／鍍金	鍍鎢／鍍金	鍍鎢／鍍金	鍍鎢／鍍金



ORGAN NEEDLE CO., LTD.

www.organ-needles.com