
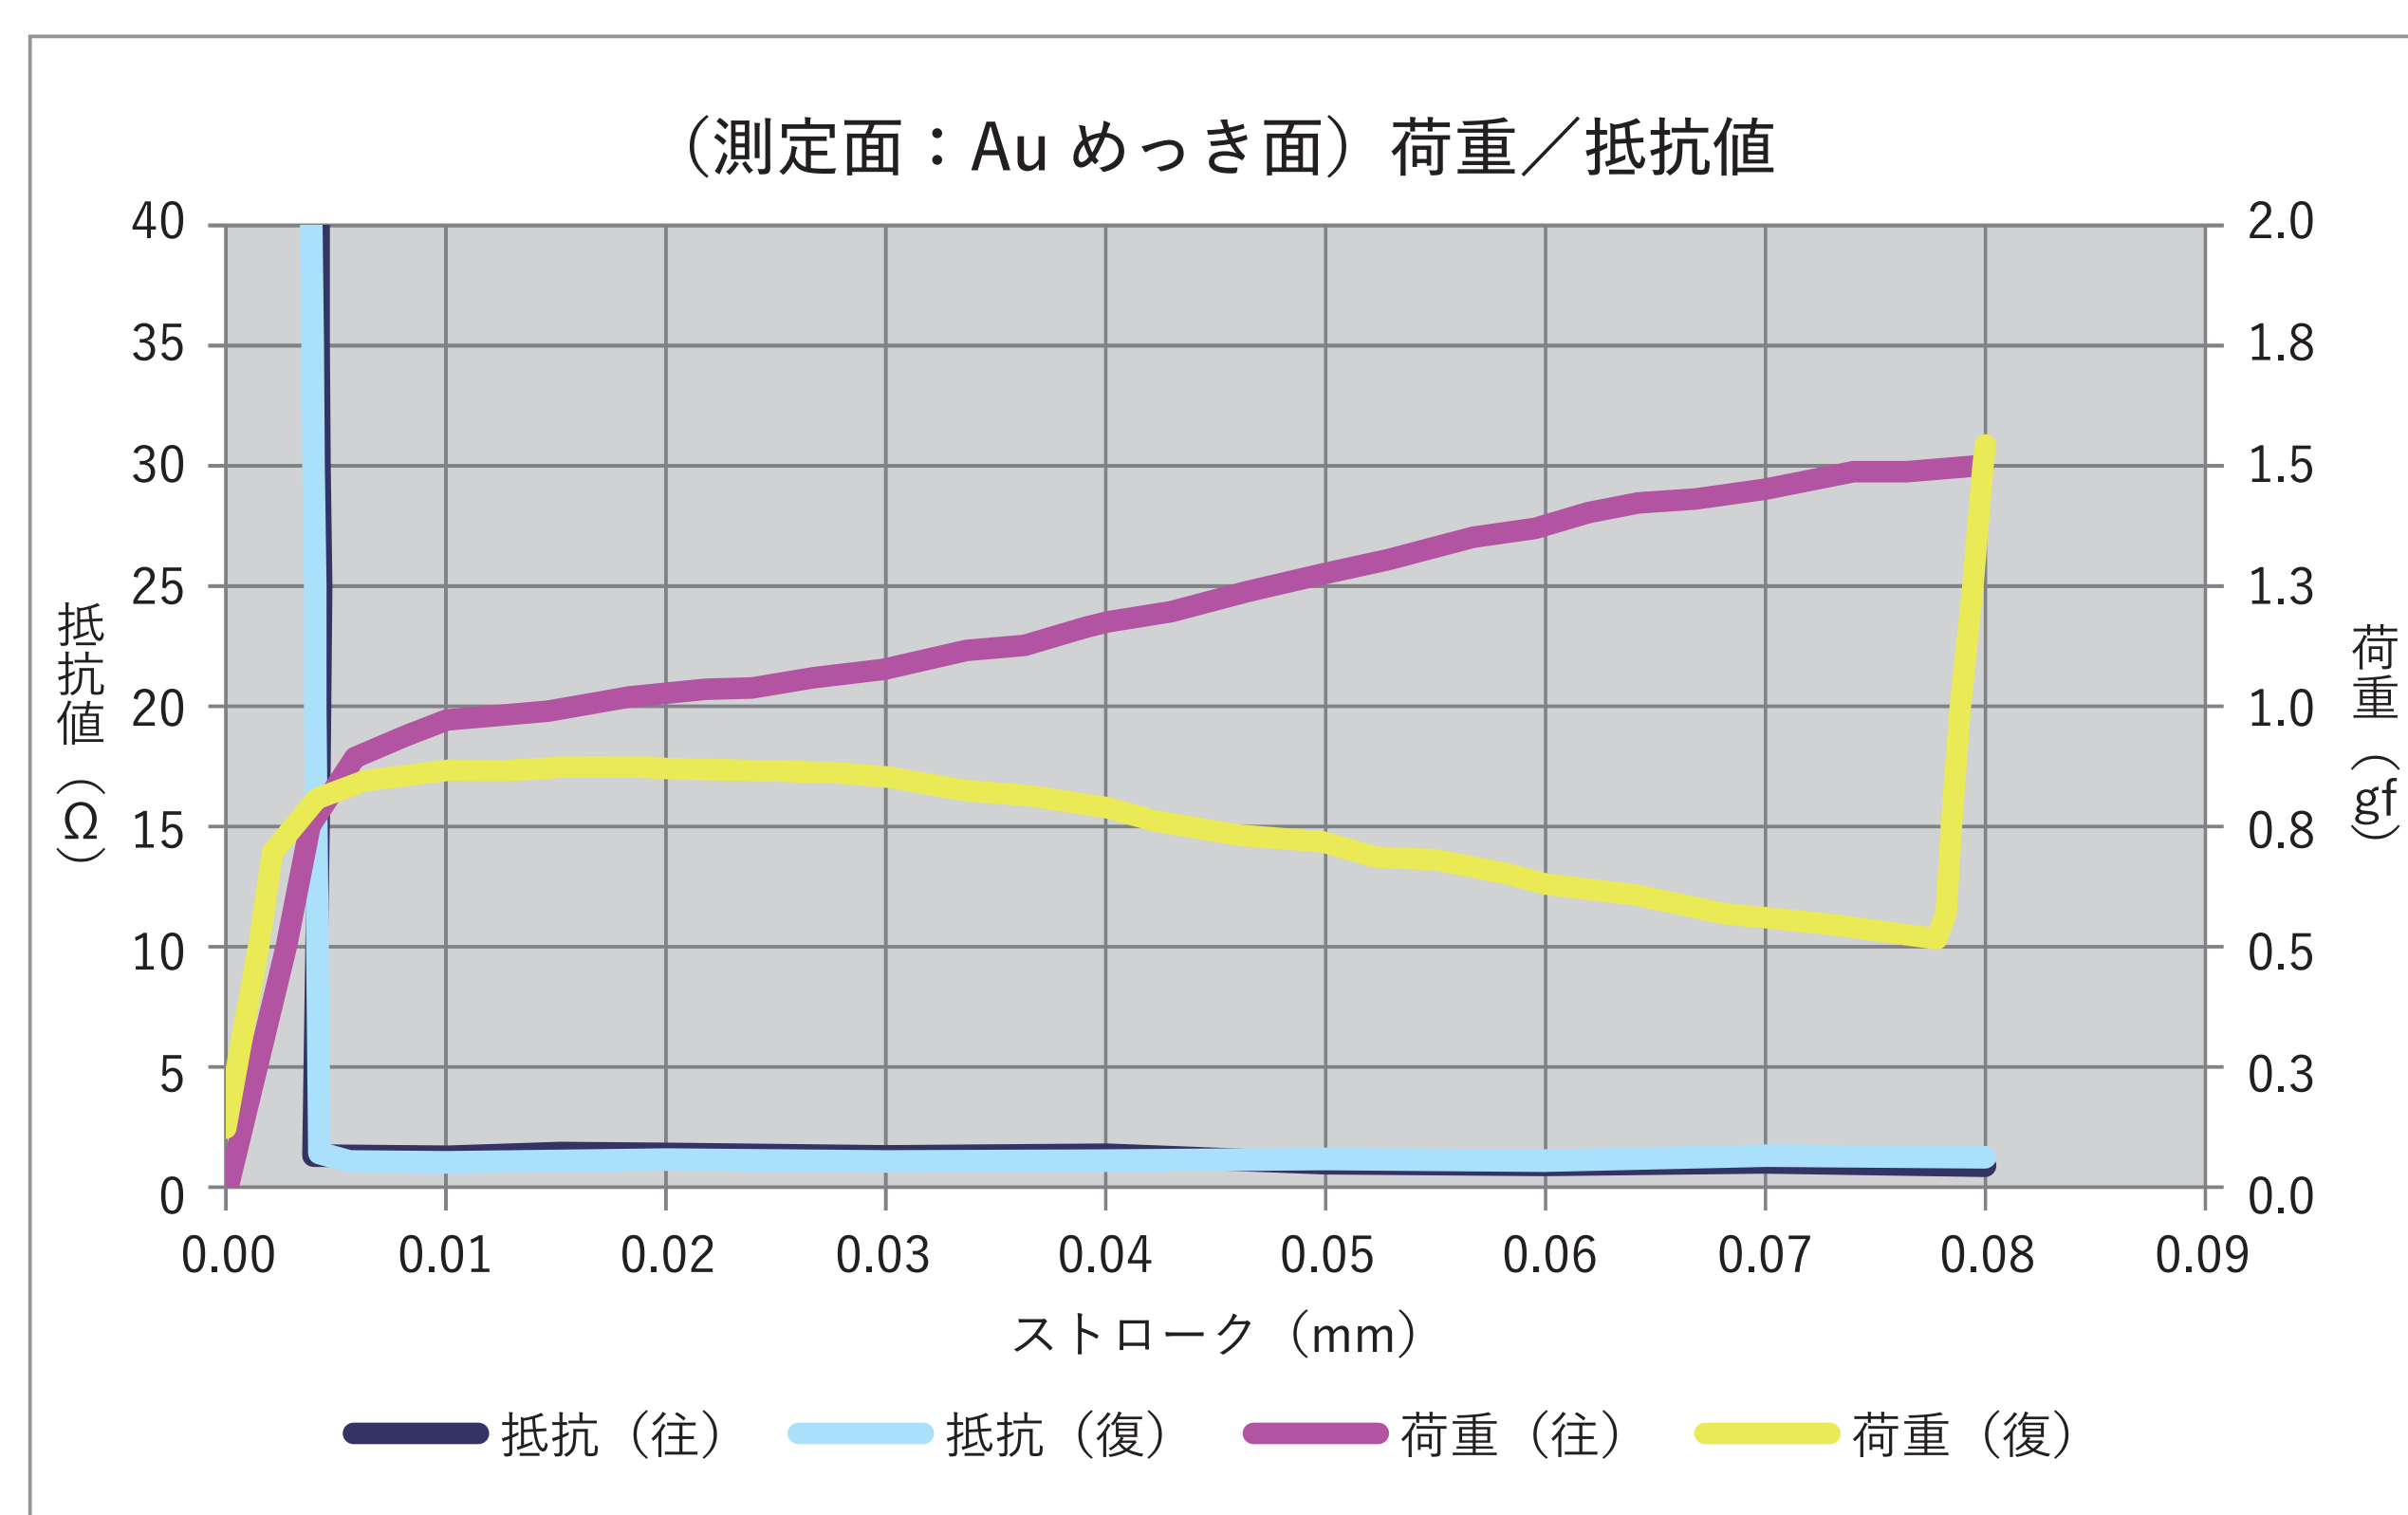


ウエハ検査用ニードルプローブφ40μmタイプ

ウエハ検査用ニードルプローブ 評価データ

約1gf の荷重で、アルミ面への安定した接触性を実現

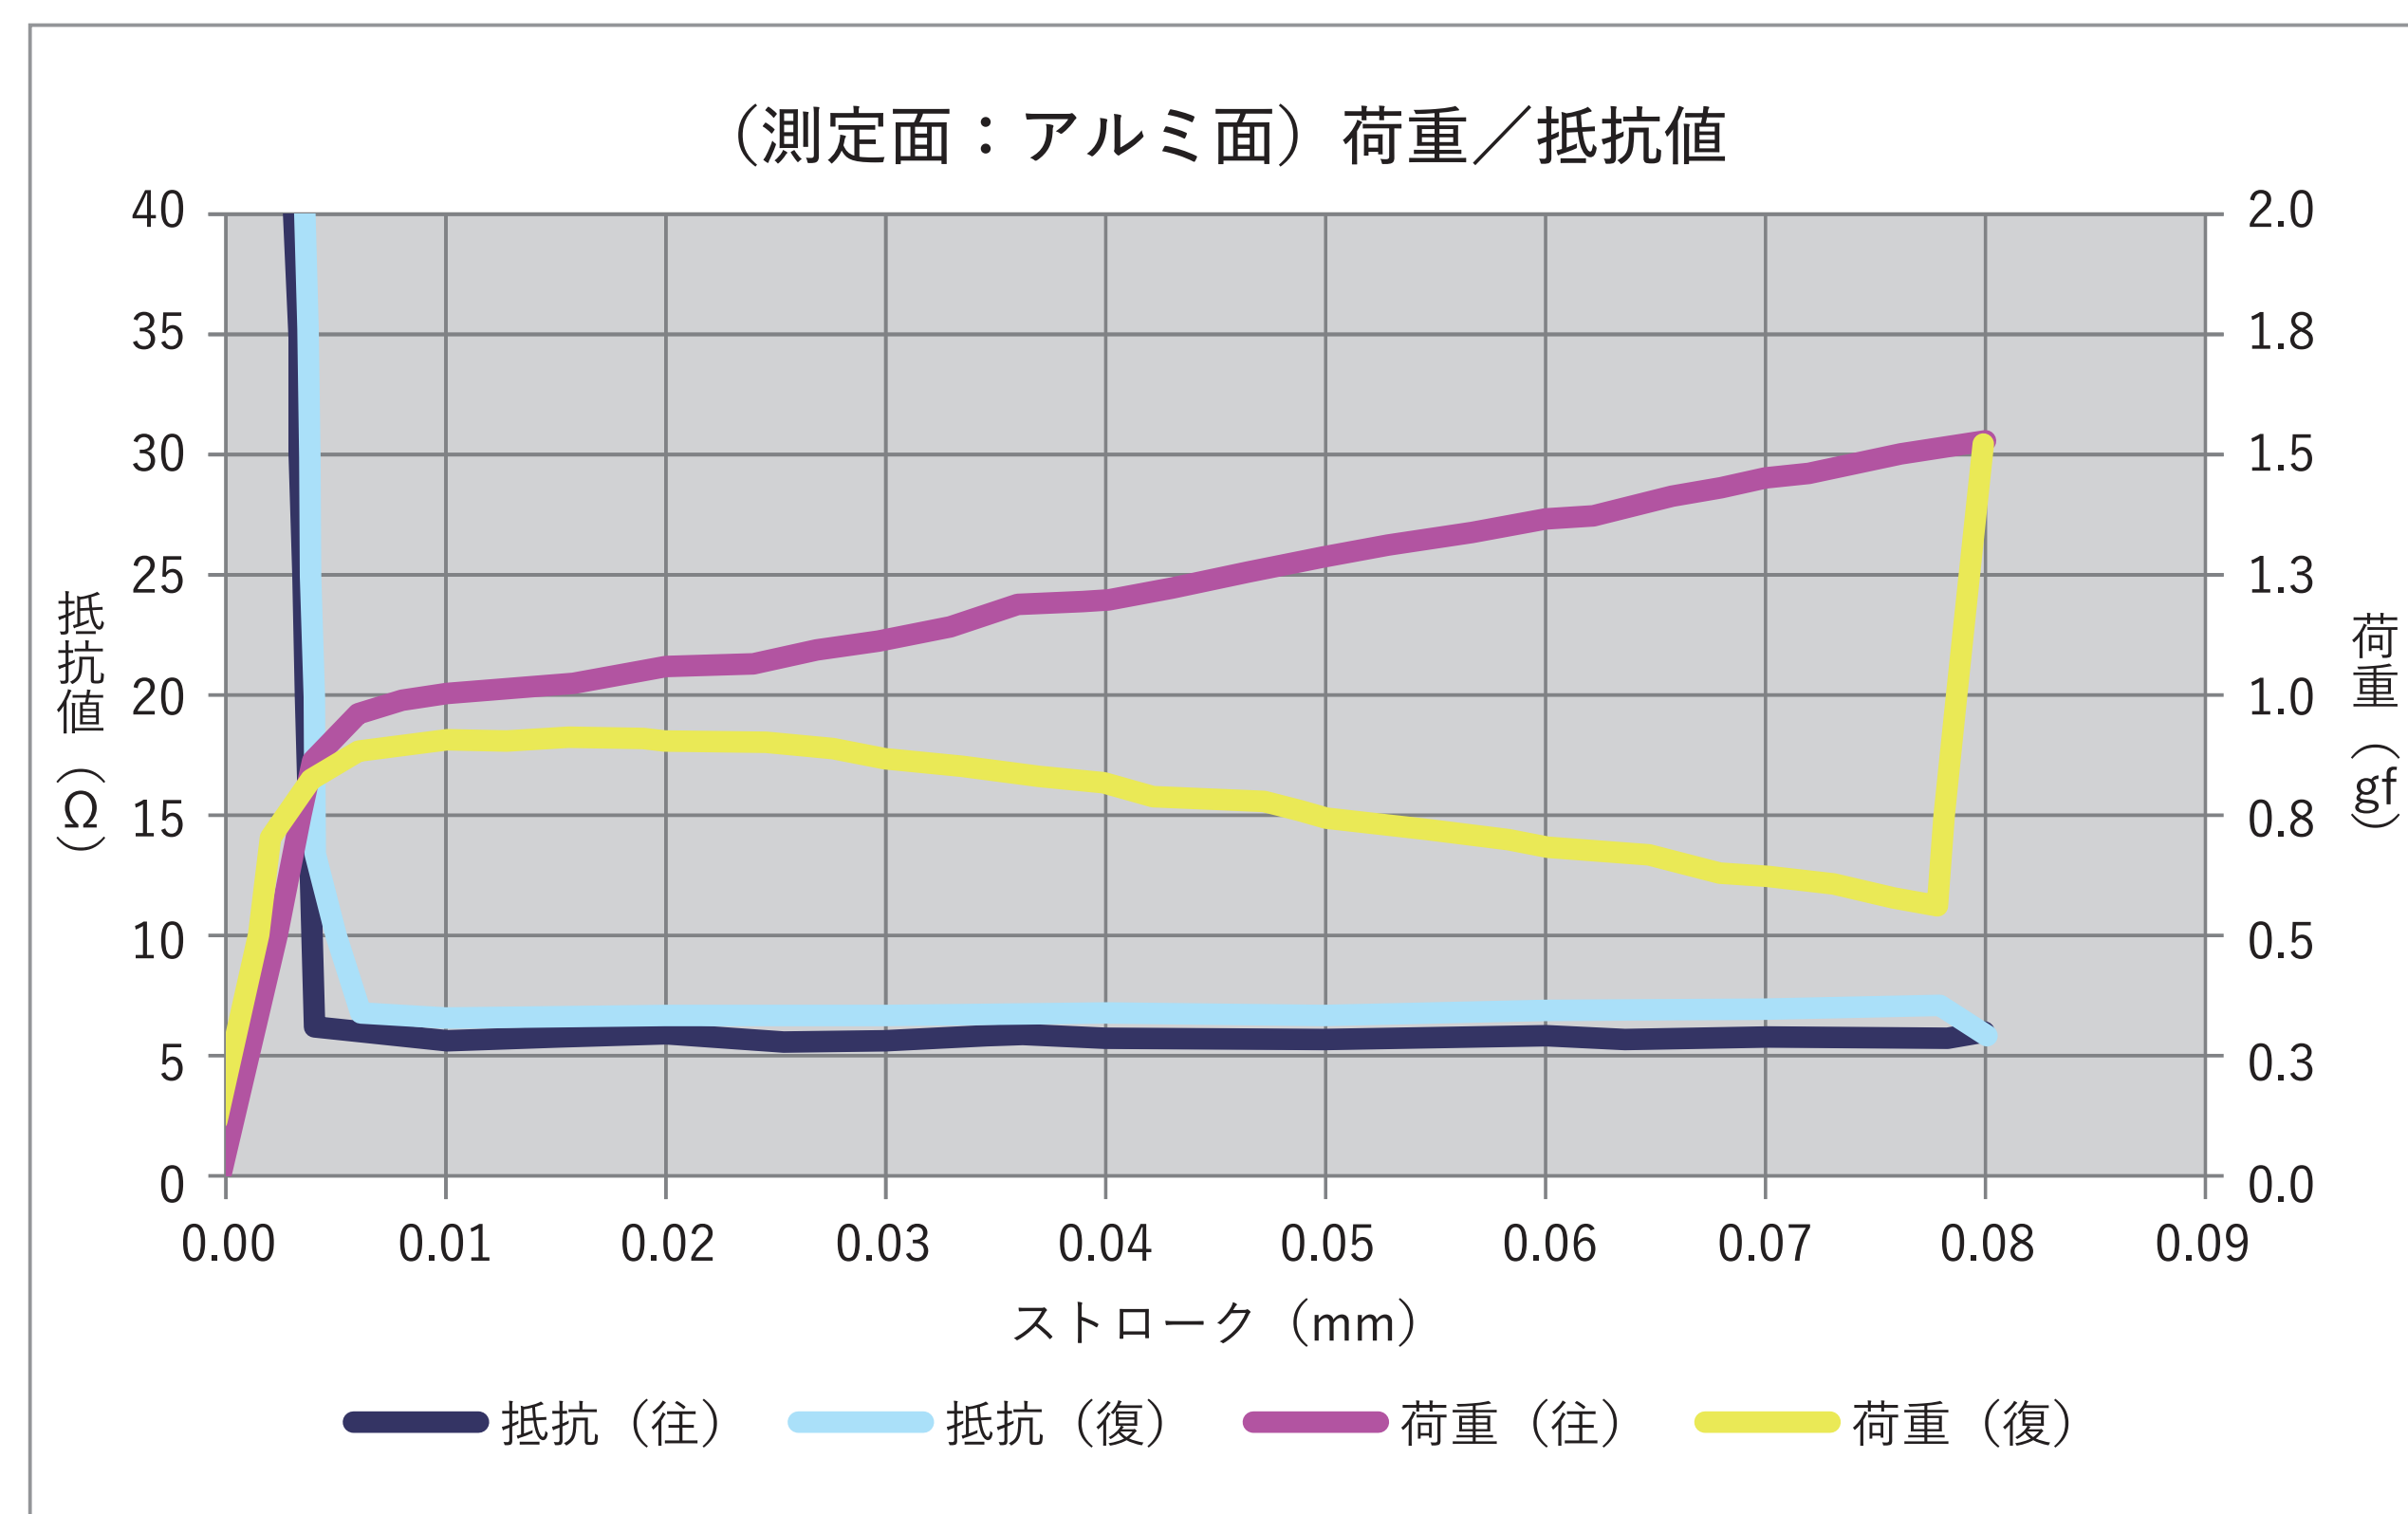

- ・ アルミ面への接触試験時
安定した低抵抗(約 5Ω)
- ・ ストロークや荷重が変化しても
抵抗値のばらつきが少ない
- ・ プローブのたわみを利用した
構造により、少ないストローク
でも安定した荷重を実現


<検査条件>

使用先端形状：N 形状

使用機器：自動荷重試験機
抵抗計

※表示データはすべて当社調べ

耐電流特性

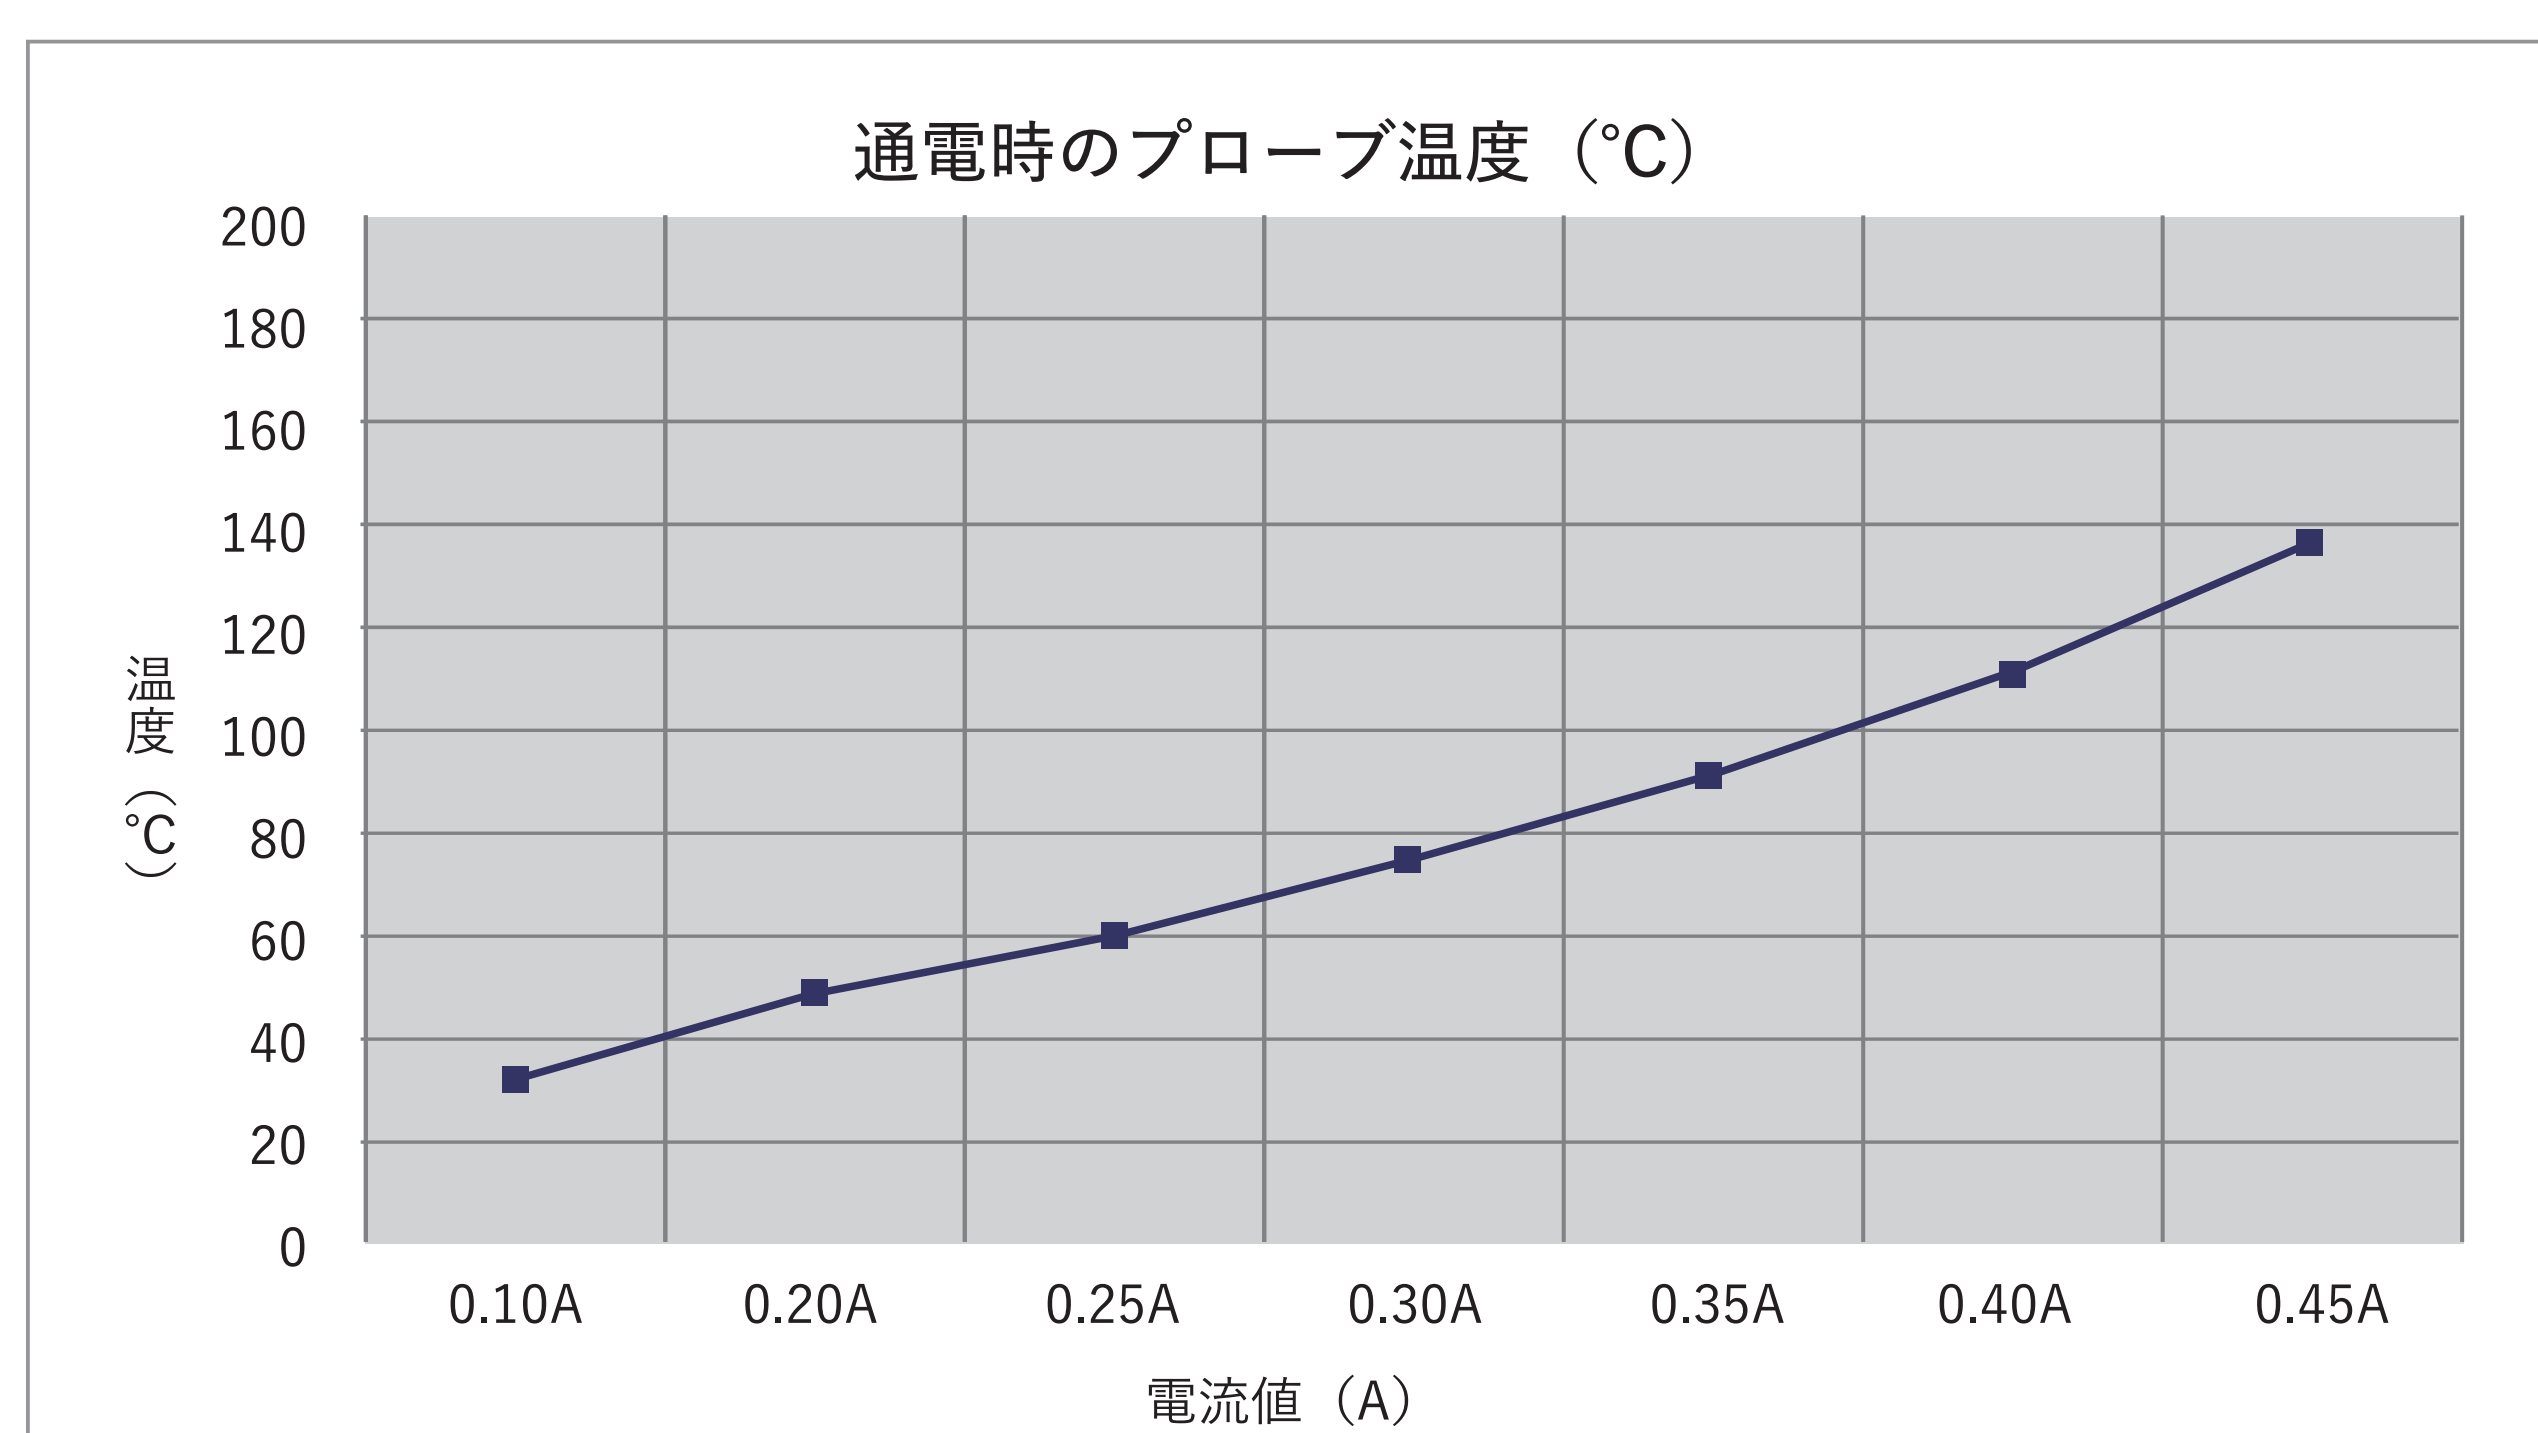

<検査条件>

環境温度：室温 23°C

使用機器：電流試験機

通電条件：金めっき銅板にて通電

温度測定：熱電対をプローブ中央
に接触させ測定

※表示データはすべて当社調べ



ORGAN NEEDLE CO., LTD.

ORGAN NEEDLE
Technical Link
PROBE